

Голосовой ассистент

Для активации голосового ассистента в режиме Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу 4.

Зарядка

Вставьте один конец кабеля в разъем Micro-usb, а другой конец в USB порт зарядного устройства. Во время зарядки горит красный индикатор, который гаснет по ее завершении.

Сброс колонки

Чтобы сбросить колонку до заводских настроек - нажмите клавишу 12 острым предметом.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 24 месяца.
Дата производства указана на упаковке.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А, (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БНВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

Beat

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку акустической системы

TFN Beat



Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните её на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. Включение / Выключение питания.
2. TWS (сопряжение 2х колонок).
3. Воспроизведение / пауза.
4. Увеличение громкости / следующий трек.
5. LED индикатор батареи
6. Уменьшение громкости / предыдущий трек.
7. Переключения источника воспроизведения
8. Клавиша голосового ассистента.
9. USB-C порт для зарядки.
10. USB-A порт.
11. AUX аудиовход.
12. Кнопка сброса до заводских настроек.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция
4. Ремень для переноски

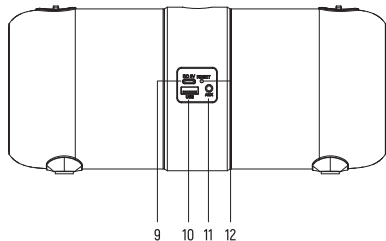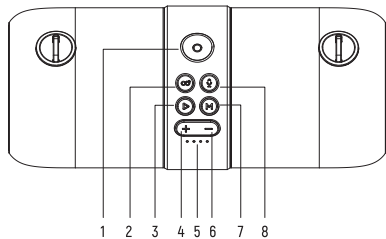

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BS11-01
Версия Bluetooth	5.0
Диапазон частот	100Hz – 20kHz
Мощность	28W
Емкость аккумулятора	3600 mAh
Время воспроизведения (50% громкости)	6,5 часов
Порт зарядки	USB-C
FM тюнер	есть
Защита от воды	IPX6
Линейный вход	AUX 3,5 мм
Время зарядки	4 часа
Входной ток	5В/2А
Разъем USB для флешки	есть
Размеры	283 * 123 * 126 мм
Вес	1810 гр.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Включение / Выключение питания

Длительное нажатие клавиши 1 [2 сек] включает/выключает питание.

Подключение по Bluetooth

1. Включите колонку.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. Вручную выберите TFN Beat, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует голосовое сообщение об успешном подключении.
4. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

Переключения источника воспроизведения

Дважды нажмите клавишу 7 для переключения источника воспроизведения. Последовательно переключаются Bluetooth, FM радио, USB, micro SD, AUX.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость кратко нажмите клавишу 6, для уменьшения громкости кратко нажмите клавишу 4.

Управление треками и воспроизведением музыки

1. Нажмите и удерживайте клавишу 6 для включения следующего трека.
2. Нажмите и удерживайте клавишу 4 для включения предыдущего трека.
3. Кратко нажмите на клавишу 3, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

FM радио

Для переключения в режим FM радио дважды нажмите клавишу 7.

- Кратко нажмите на клавишу 1, чтобы включить/выключить звук.
- Долгое нажатие клавиши 1 включает автоматический поиск радиостанций.
- Долгое нажатие клавиш 4 и 6 переключает между найденными радиостанциями.
- Краткое нажатие клавиш 4 и 6 регулирует громкость.

Режим TWS

Режим TWS доступен для работы 2х одинаковых портативных колонок TFN Beat.

1. Включите два устройства и убедитесь, что ни одна колонка не подключена по Bluetooth;
2. Зажмите клавишу 2 на любой колонке, колонки сопрягутся автоматически;
3. После подключения колонок друг к другу переключите колонки к смартфону и наслаждайтесь стереозвучанием.
4. Повторное краткое нажатие клавиши 6 выключает режим TWS.

Режим «громкой связи»

При поступлении входящего вызова, одновременно нажмите клавишу 3 для ответа на звонок, для завершения разговора повторно нажмите кнопку 3. Для того чтобы отклонить входящий звонок удерживайте клавишу 3 несколько секунд.

Режим воспроизведения с USB флеш-диска

Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с USB флеш-диска при его подключении.

Режим AUX

Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через AUX при подключении AUX кабеля.

Световые эффекты

Кратковременное нажатие на клавишу 7 последовательно переключает режимы LED подсветки. При включении колонки по умолчанию включается режим 1.